



Gamma produzione

codice prodotto	descrizione
0629211506000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 32 PN 16 Kvs 16 SERIE VLA 121
0629211507000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 40 PN 16 Kvs 25 SERIE VLA 121
0629211508000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 50 PN 16 Kvs 38 SERIE VLA 121
0629211514000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 32 PN 16 Kvs 16 SERIE VLA 131
0629211515000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 40 PN 16 Kvs 25 SERIE VLA 131
0629211512600	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 50 PN 16 Kvs 25 SERIE VLA 131
0629212510000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 32 PN 16 Kvs 38 SERIE VLE 122
0629212511000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 40 PN 16 Kvs 16 SERIE VLE 122
0629212512000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 50 PN 16 Kvs 25 SERIE VLE 122
0629212518000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 32 PN 16 Kvs 38 SERIE VLE 132
0629212519000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 40 PN 16 Kvs 16 SERIE VLE 132
0629212520000	NEXTREND VALVOLA DI REGOLAZIONE A 3 VIE DN 50 PN 16 Kvs 25 SERIE VLE 132

Descrittiva

Le valvole di regolazione ESBE serie VLA100 sono valvole a 2 e 3 vie con filetto femmina per PN16, DN 15–50

FLUIDO

Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi:

- Acqua calda e fredda.
- Acqua con additivi antigelo, ad es. glicole.

Se viene utilizzata con un fluido a temperature inferiori a 0°C (32°F), la valvola deve essere dotata di un riscaldatore per evitare la formazione di ghiaccio sullo stelo.

OPTIONAL

Kit adattatore

VALVOLA VLA ADATTA PER

Riscaldamento

Raffrescamento

Riscaldamento solare

Riscaldamento a pavimento

Ventilazione

Riscaldamento centralizzato

Raffrescamento centralizzato

ATTUATORI E CENTRALINE CLIMATICHE ADEGUATE

ALF26x

ALF13x

ALF36x

DATI TECNICI

Tipo

Classe di pressione

Caratteristiche di portata

Corsa

Trafilamento

Pressione di esercizio

Temperatura del fluido

Collegamenti

GHISA

tenuta stagna

tenuta stagna

1Mpa (10 bar)

max + 130°C min -20°C

Filetto femmina EN 10226-1

OTTONE

valvola maschio a 2 o 3 punti

PN 16

EQM

complementare

20mm

max 0,02% di Kv4

max 0,02% di Kv4

max + 150°C min -20°C

filetto maschio ISO 228/1

MATERIALE

Corpo

Stelo

Tappo

Sede

Tappo di chiusura

Guarnizioni sede valvola

Premistoppa

ghisa sferoidale EN-JL 1030

acciaio inox AA 2346

ottone CW602N

ghisa sferoidale EN-JL 1030

ottone CW602N

EPDM

PTFE/EPDM

bronzo Rg5

acciaio inox SS2346

acciaio inox SS2346


acciaio inox SS2346


ottone CW602N

metallico


PTFE/EPDM

CARATTERISTICHE DELLA VALVOLA

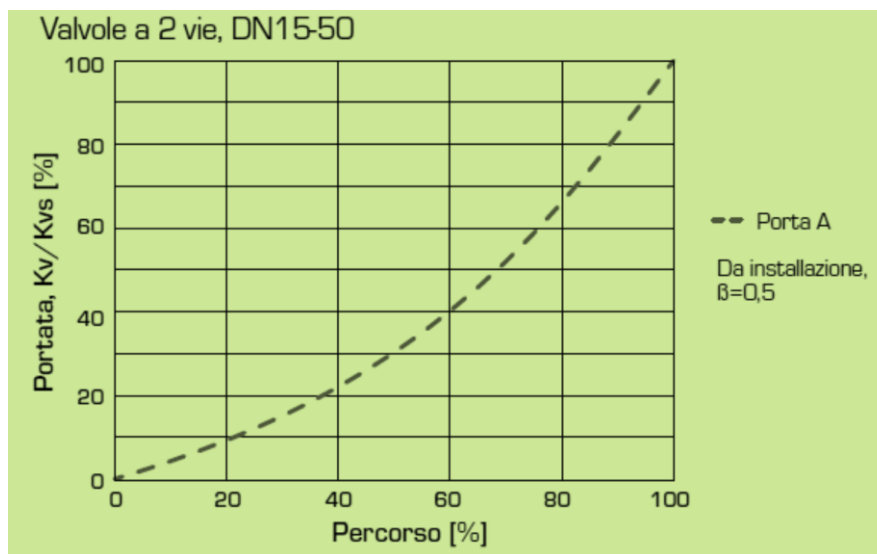

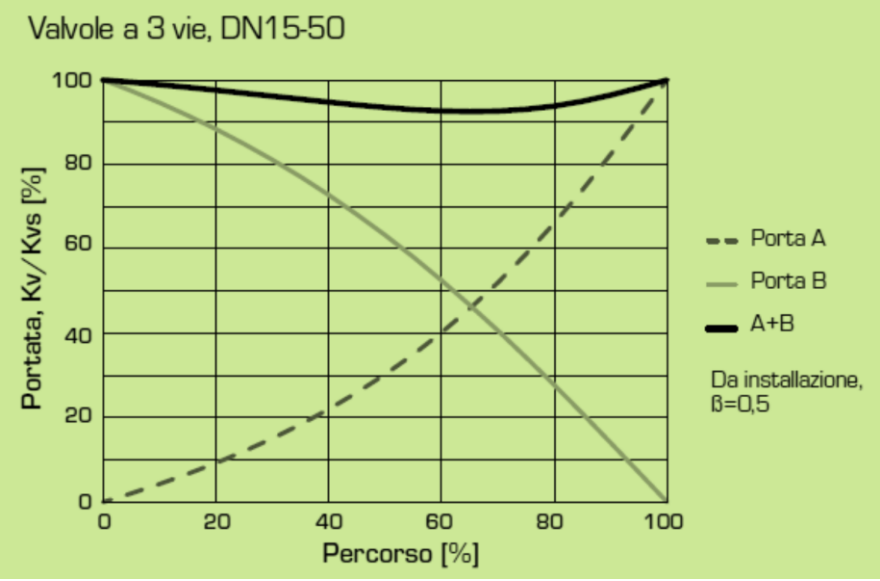

VLA

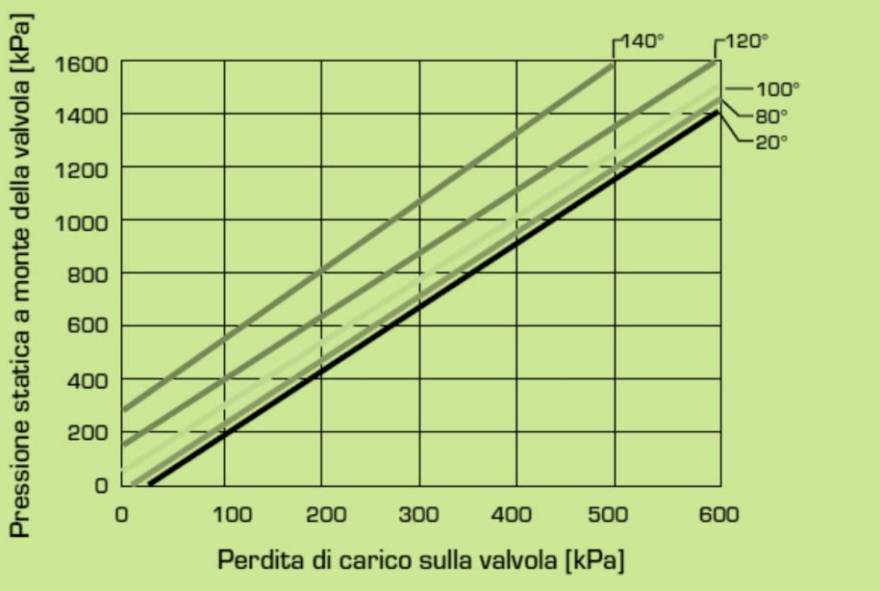

VLE

