



Gamma produzione

<i>codice prodotto</i>	<i>descrizione</i>
0629121012000	NEXTREND SERVOMOTORE VALV.MIX SERIE ARA651 3 punti 230vac T 60 sec x VRG
0629121013000	NEXTREND SERVOMOTORE VALV.MIX SERIE ARA661 3 punti 230vac T 120 sec x VRG

Descrittiva

Attuatore serie ARA600 per miscelatori termostatici DN 15–50. Gli attuatori hanno un range di regolazione di 90° e possono essere regolati facilmente manualmente. Design registrato e brevettato.

FUNZIONAMENTO

L'attuatore compatto serie ARA600 è progettato per i miscelatori con rotore interno DN 15-50.

Gli attuatori ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 e ARA6X4 sono controllati da un segnale a 3 punti e raccomandati per le applicazioni di miscelazione. L'attuatore ha un range di regolazione di 90° e la valvola può essere azionata facilmente in manuale per mezzo del pulsante sul lato anteriore dell'attuatore.

Gli attuatori con segnale di controllo a 3 punti sono disponibili per 230 V AC, 50 Hz, e vengono forniti con un cavo di collegamento di 1.5 m. Inoltre, sono disponibili con una vasta gamma di tempi di rotazione da 30 a 1200 secondi

MISCELATORI TERMOSTATICI ADEGUATI

Serie VRG100* Serie VRG200*

Serie VRG300* Serie MG

* È necessario un kit adattatore separato, vedere sotto

SET RACCORDI

L'attuatore viene fornito con un kit adattatore per la massima facilità di montaggio su un miscelatore con rotore interno.


I kit adattatori possono anche essere ordinati separatamente.

	SCHEDA TECNICA ARA 600 SERVOMOTORE 3 PUNTI DI VALVOLA DI MISCELA		ST.025.20		
			Rev	Data	Pag
			0	01/20	2 di 2

DATI TECNICI

Temperatura ambiente	max 55°C min -5°C
Alimentazione	230 ± 10% V Ac, 50HZ
Assorbimento	230V AC 5VA
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Amperaggio interruttore ausiliario	6(3) A 250V AC
Peso	0,8 kg

DIMENSIONI

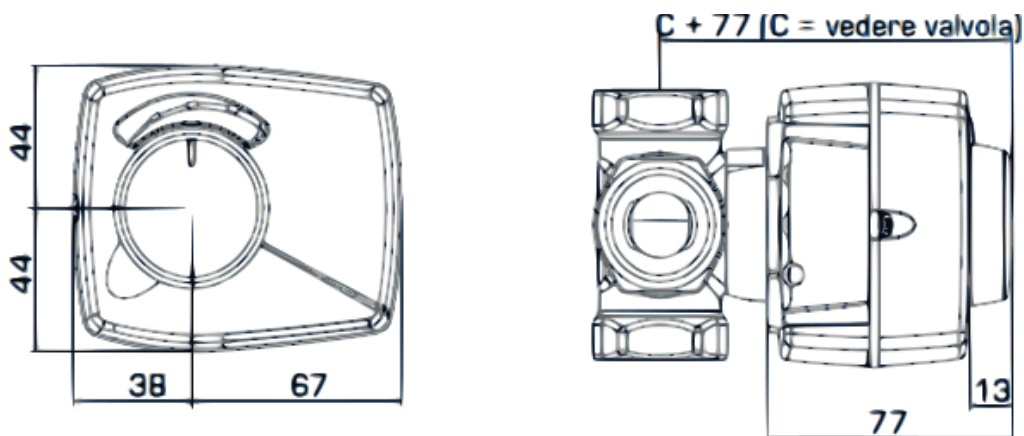

Modello	Tensione (V AC)	Tempo di rotazione 90° (s)	Coppia (Nm)	Segnale di controllo	Note
Serie 651	230	60	6	3 punti SPDT	Interruttore ausiliario premontato
Serie 661	230	120	6	3 punti SPDT	Interruttore ausiliario premontato



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.

Nextrend è un marchio Fotir srl

Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Impese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125