

SCHEDA TECNICA

ZEPARO ZU – VALVOLA DI SFOGO RAPIDO E SEPARATORI

ST.030.20

Rev	Data	Pag
0	01/20	1 di 4



Gamma produzione

codice prodotto	descrizione
0225789051500	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL TOP ZUT 15 1/2 PN 10 DISAREATORE
0225789052000	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL TOP ZUT 20 1/2 PN 10 DISAREATORE
025789161500	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL TOP ZUTS 15 1/2 PN 10 DISAREATORE SOLARE
0225789112000	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL VENT ZUV 20 3/4 PN10 SEPARATORE ARIA Qmc 1,25
0255789112500	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL VENT ZUV 25 3/4 PN10 SEPARATORE ARIA Qmc 2,0
0225789113200	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL VENT ZUV 32 3/4 PN10 SEPARATORE ARIA Qmc 3,7
0225789114000	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL VENT ZUV 40 3/4 PN10 SEPARATORE ARIA Qmc 5,0
0225789312000	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL DIRT ZUM20 3/4 DEFANGATORE C/MAGNETE Qmc 1,25
0225789312500	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL DIRT ZUM25 3/4 DEFANGATORE C/MAGNETE Qmc 2,0
0225789313200	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL DIRT ZUM32 3/4 DEFANGATORE C/MAGNETE Qmc 3,7
0225789314000	PNEUMATEX ZEPARO UNIVERSAL DIRT ZUM40 3/4 DEFANGATORE C/MAGNETE Qmc 5,0
0225789522000	PNEUMATEX ZEPARO ZUCM 20 SEPARATORE IDRAULICO/DEFANG. C/MAGNETE Qmc 1,25
0225789522500	PNEUMATEX ZEPARO ZUCM 25 SEPARATORE IDRAULICO/DEFANG. C/MAGNETE Qmc 2,0
0225789523200	PNEUMATEX ZEPARO ZUCM 32 SEPARATORE IDRAULICO/DEFANG. C/MAGNETE Qmc 3,7
0225789524000	PNEUMATEX ZEPARO ZUCM 40 SEPARATORE IDRAULICO/DEFANG. C/MAGNETE Qmc 5,0

	SCHEDA TECNICA ZEPARO ZU – VALVOLA DI SFOGO RAPIDO E SEPARATORI	ST.030.20		
		Rev	Data	Pag
		0	01/20	2 di 4

Descrizione


Programma completo per la separazione e l'eliminazione dell'aria (microbolle) e dei fanghi (magnetite) negli impianti di riscaldamento, raffreddamento e nei sistemi solari. La molteplicità delle possibilità d'applicazione, così come la struttura modulare, sono uniche. Il separatore helistill, di recente realizzazione, garantisce a questi prodotti un rendimento ottimale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Applicazioni:
Sistemi di riscaldamento, solari e di raffreddamento.
- Fluido:
Sistema atossico e non aggressivo.
Additivo antigelo fino al 50%.
- Pressione:
Pressione max. ammissibile, PS: 10 bar
Pressione min. ammissibile, PSmin: 0 bar
- Temperatura:
Massima temperatura ammissibile, TS: 110 °C
Minima temperatura ammissibile, TSmin: -10 °C
Zeparo ZUTS, ZUVS, ZUVLS o solare:
Massima temperatura ammissibile, TS: 160 °C
Minima temperatura ammissibile, TSmin: -10 °C
- Materiali:
Ottone.
- Trasporto e stoccaggio:
In posti asciutti e con temperatura > 0°C

DIMENSIONI

Modello	DN	H	h1	Kg	S	dpu
ZUT15	15	124	149	0,6	Rp ½	10
ZUT25	20	124	149	0,7	Rp ¾	10
ZUTS15	15	124	149	0,6	Rp ½	10

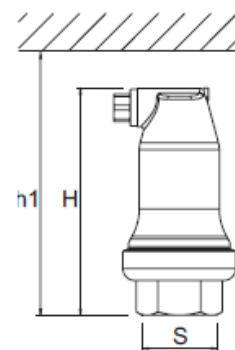


Modello	DN	H	h1	h2	L	Kg	S	qN (m³/h)	qN _{max} (m³/h)
ZUV20	15	204	73	176	88	1,1	G ¾	1,3	2,3
ZUV25	20	207	64	188	88	1,2	G 1	2,1	3,8
ZUV32	25	239	81	203	88	1,4	G 1 ¼	3,7	7,2
ZUV40	32	273	83	235	88	1,5	G 1 ½	5	10,2

SCHEDA TECNICA


ZEPARO ZU – VALVOLA DI SFOGO RAPIDO E SEPARATORI

ST.030.20


Rev	Data	Pag
0	01/20	3 di 4

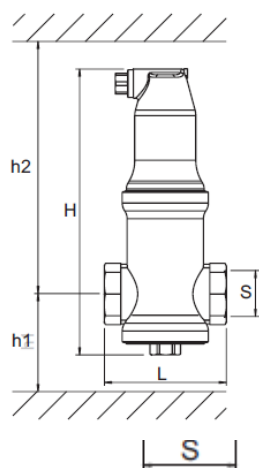

Modello	DN	H	h1	h2	L	Kg	S	qN (m³/h)	qN _{max} (m³/h)
ZUM20	15	155	202	78	88	1,2	G ¾	1,3	2,3
ZUM25	20	158	214	70	88	1,3	G 1	2,1	3,8
ZUM32	25	190	229	86	88	1,5	G 1 ¼	3,7	7,2
ZUM40	32	224	261	86	88	1,6	G 1 ½	5	10,2

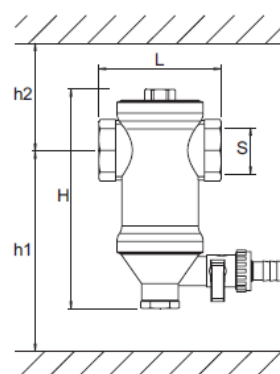

Modello	DN	H	h	h1	h2	L	Kg	S	qN (m³/h)	qN _{max} (m³/h)
ZUCM20	15	464	211	202	176	88	2,9	G ¾	1,3	2,3
ZUCM25	20	470	193	214	186	88	3,2	G 1	2,1	3,8
ZUCM32	25	534	227	229	203	88	3,7	G 1 ¼	3,7	7,2
ZUCM40	32	602	231	261	235	88	4,0	G 1 ½	5	10,2

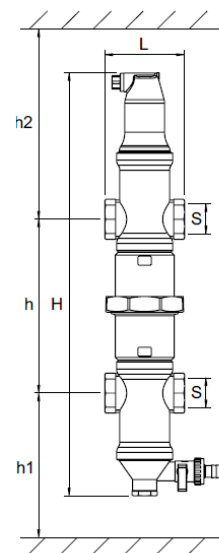

	SCHEDA TECNICA ZEPARO ZU – VALVOLA DI SFOGO RAPIDO E SEPARATORI		ST.030.20	
			Rev	Data
			0	01/20
				Pag
				4 di 4



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.

Nextrend è un marchio Fotir srl
Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Impese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125