CLASSE ENERGETICA

A	
B	100 lt – 200 lt – 300 lt – 500 lt
C	800 lt – 1000 lt – 1500 lt – 2000 lt
D	
E	
F	
G	

Gamma produzione

codice prodotto	*descrizione*
1009-004001000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 100lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-004002000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 200lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-004003000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 300lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-004005000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 500lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-004008000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 800lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-004010000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 1000lt. Coibentato in Poliuretano rigido sp. 50 mm + pvc. Classe energetica ErP C
1009-0040015000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 1500lt. Coibentato PEXL sp. 10mm +Poliestere flessibile sp. 100mm +pvc. Classe energetica ErP D
1009-0040020000	ACF- accumulo inerziale caldo/freddo in acciaio nero da 2000lt. Coibentato PEXL sp. 10mm +Poliestere flessibile sp. 100mm +pvc. Classe energetica ErP D

Descrizione

Volano termico in acciaio al carbonio per lo stoccaggio di acqua tecnica sia calda che fredda, corredato di attacchi di grande dimensione per consentire il deflusso di elevate portate.
Idoneo per impianti con pompe di calore. Il fluido termo-vettore contenuto nel serbatoio deve operare a "circuito chiuso" (ovvero privo di ossigeno) al fine di evitare fenomeni corrosivi.
Coibentato con isolamento anticondensa con bassa dispersione termica

~ **Materiali :**

- Acciaio al Carbonio (ST 235 JR):

Trattamento protettivo interno: grezzo
Trattamento protettivo esterno: verniciatura con antiruggine e smalto industriale
Esercizio: 6 bar / da -10 °C a +95 °C
Garanzia: 5 anni

~ **Coibentazione:**

Taglie fino a 1000 lt: Poliuretano rigido sp 50mm+ PVC - classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
Taglie da 1500-2000 lt: PEXL + Poliestere flessibile + PVC - Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

NEXTREND Tank and boilers Persone in grado di dare risposte

~ **Accessori opzionali:**

- Resistenza elettrica (attacco da 1"1/2)

200 lt – 1000lt

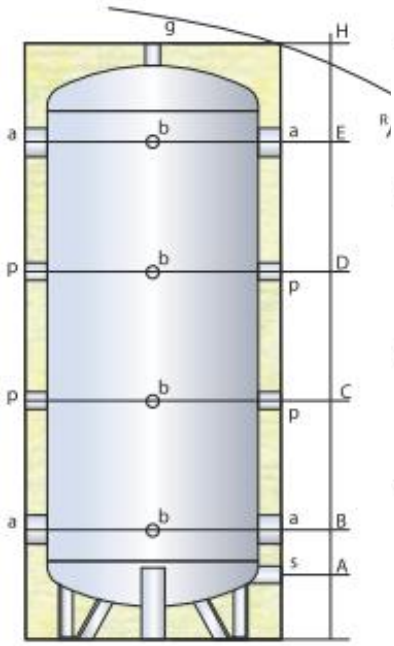

1500 lt – 2000lt

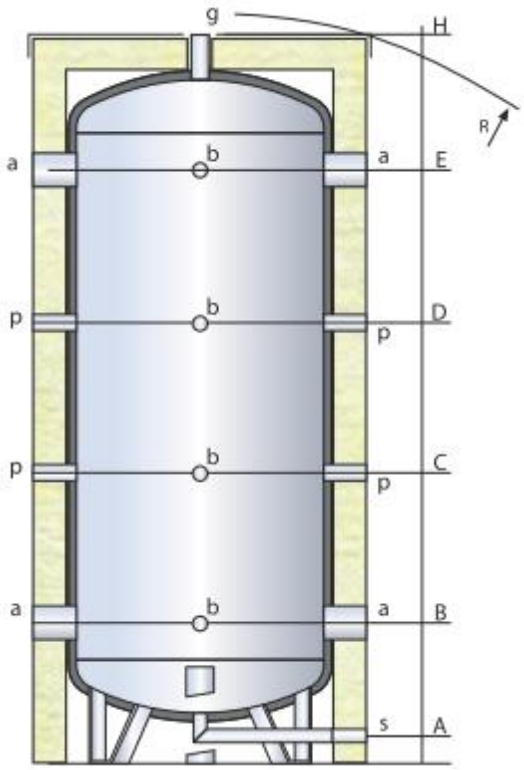

LEGENDA	
a	entrata / uscita utilizzo
b	strumenti di controllo
g	valvola di sicurezza
p	attacco di servizio
s	scarico



	LT	DIMENSIONI (MM)				QUOTE (mm)				
		Ø	H	ØEST	R*	A	B	C	D	E
ACF	100	400	915	500	1055	105	210	380	545	710
	200	450	1330	550	1450	135	220	510	805	1095
	300	500	1610	600	1730	125	275	625	975	1320
	500	650	1665	750	1840	155	305	655	1005	1350
	800	790	1700	890	1930	170	320	670	1020	1365
	1000	790	2060	890	2255	170	320	785	1250	1710
	1500	1000	2145	1220	2235	110	485	915	1350	1780
	2000	1100	2365	1320	2465	100	490	1020	1550	1085

*Per le capacità da 100 a 1000 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato

Isolamento non rimovibile tranne per le capacità 1500 - 2000 Lt (rimovibile solo isolamento da 100 mm)

NEXTREND Tank and boilers Persone in grado di dare risposte

	LT	ATTACCHI (gas)					PESO
		a	b	g	p	s	KG
ACF	100	1 ½”	½”	1 ¼”	1 ½”	1”	31
	200	1 ½”	½”	1 ¼”	1 ½”	1”	33
	300	2”	½”	1 ¼”	1 ½”	1”	42
	500	3”	½”	1 ¼”	1 ½”	1”	68
	800	3”	½”	1 ½”	1 ½”	1”	86
	1000	3”	½”	1 ½”	1 ½”	1”	102
	1500	3”	½”	1 ½”	1 ½”	1”	147

Etichetta energetica

ACF 100

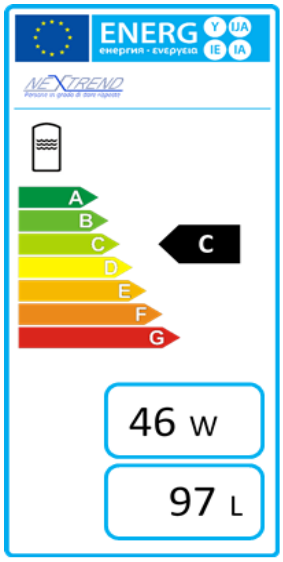

ACF 200

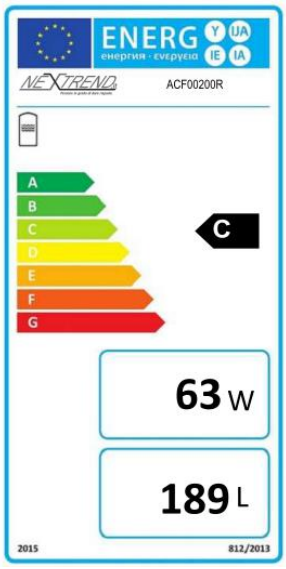

ACF 300

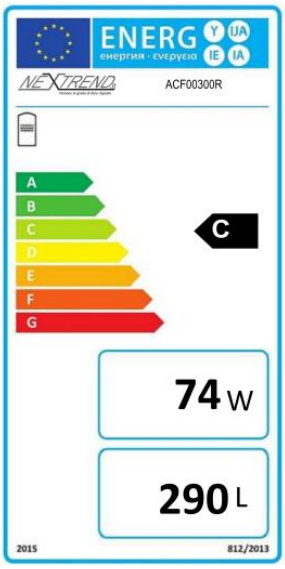

ACF 500

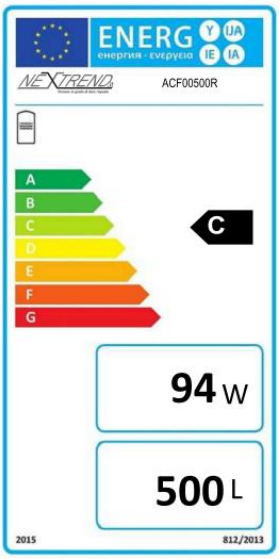

La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.

Nextrend è un marchio Fotir srl
Via Damiano Chiesa, 2 - 21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. (0331) 375.300 - Fax (0331) 375.830 - E-mail info@nextrend.it
Cap. Sociale 100.000,00 Euro I.V. - R.E.A. 183175 - Reg. Imprese, C.F. e Partita I.V.A. 01445350125

NEXTREND Tank and boilers Persone in grado di dare risposte